


Einbaufansch in Hohlkammerprofile für MK30 (nicht zum Einbau in Stahlteilen vorgesehen)



Der Magnetkontakt MK30 dient zur Öffnungsüberwachung von Türen, Fenstern, Verteilern usw. In Verbindung mit einem Einbaufansch ist eine stirnseitige Montage des Magnetkontaktes MK30 in Rahmen und Flügel aus Hohlkammerprofilen möglich.

Montage

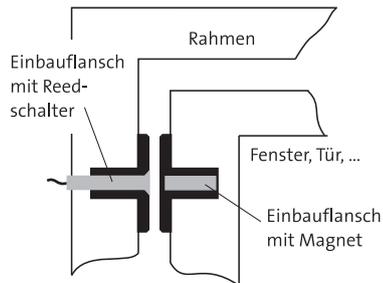


 Um Beschädigungen zu vermeiden **kein Werkzeug** zum Eindrücken des Reedkontaktes benutzen!

Aufbau und Abmessungen

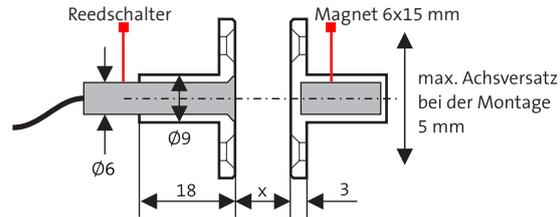

Anschlusskizze



Artikelnummer

Set mit
 10 Einbaufansche für Magnet /
 10 Einbaufansche für Reedschalter
 und 10 Stabmagnete

Einbaufansch weiß (VE 10 St.)	910091709
Einbaufansch braun (VE 10 St.)	910091809
Einbaufansch anthrazitgrau (VE 10 St.)	910093567

Montagerichtwerte in nicht magnetischem Material

Einschaltpunkt Reedkontakt schließt	Ausschaltpunkt Reedkontakt öffnet
x = 10 mm	x = 18 mm